




VÉDŐKERET

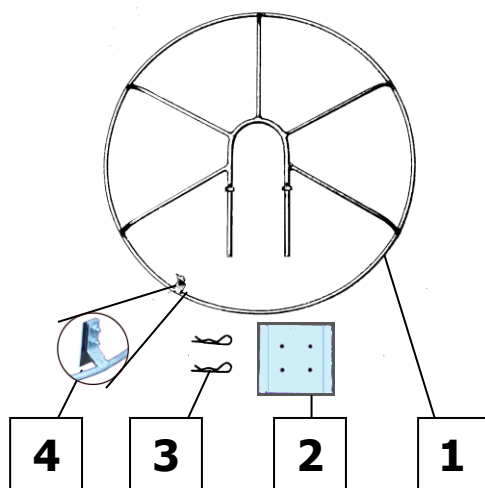

1. Védőkeret
2. Tartólemez
3. Biztosítószege
4. Damilvágó kés

Anyaga: acél

Súlya: ~ 70 dkg.

Felszerelhető:
egyenes szárú fűkaszákra

A védőkeret előnye:

Megvédi a haszonnövényeket a kivágástól és sérüléstől. A fűkaszáunkkal benyúlhatunk a csemeték, fák alsó ágai alá és a szemmel nem látható gazokat is elvághatjuk vele. E termékkel kb. 95%-ban megtisztítható a növényünk a gyomoktól, így megkímél bennünket a keserves kézi munkától és a munkaidő is jelentősen megrövidül. Amennyiben nem haszonnövények között használjuk, a terméket úgy találtuk ki, hogy könnyedén, kb. 1 perc alatt fel- és leszerelhető legyen.

FIGYELMEZTETÉS !

A TERMÉK FEL- ÉS LESZERELÉSÉNÉL, ILLETVE TISZTÍTÁSÁNÁL A FŰKASZA MOTORJA MINDEN ESETBEN KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN LEGYEN ! A FŰKASZA GYÁRTÓJA ÁLTAL FELSZERELT VÉDŐBURKOLATOT NEM KELL LEVENNI !

A termék felszerelése lemezes változattal:

A 2. jelzésű tartólemezt a fűkasza műanyag védőburkolata alá szereljük, és ezt véglegesen fenn hagyjuk a védőkeret gyors fel- és leszerelése miatt. Az 1. jelzésű védőkeretet a villás oldaláról átfűzzük a damilt tartó fejen és a két villát ütközésig betoljuk a tartólemezbe. Ezután a damil forgásával megegyező irányból a 3. jelzésű biztosító szegeket a két villába lévő furatba helyezzük. Bizonyos típusú gépeknél a gyárilag felszerelt damilvágó kést ajánlatos leszerelni (a védőkeret helyszükséglete miatt), ezt a hiányt az általunk felszerelt 4. jelzésű damilvágó késsel pótoljuk, mely biztosítja a maximális damilhosszúságot.

Felszerelés lemezzel Pl.: 450A, 450B, 450AK stb.




A termék felszerelése bilincses változattal:

Az 5. jelzésű bilincses tartólemezt a fűkasza műanyag védőburkolata alá szereljük úgy, hogy a bilincs 2 db. csavarjával a szöghajtás felső részére szorítjuk fel.

Az 1. jelzésű védőkeretet a villás oldaláról átfűzzük a damilt tartó fejen és a két villát ütközésig betoljuk a tartólemezbe. A damil forgásával megegyező irányból a 3. jelzésű biztosító szegeket a két villába lévő furatba helyezzük. Ezután vissza fellazítjuk a bilincs 2 db. csavarját és a védőkeretet beállítjuk a szöghajtás középpontjába, úgyhogy a küllők képzeletbeli vonala a szöghajtás középpontján halad keresztül. Figyeljünk arra is, hogy a védőkeret jobb és bal oldala megközelítőleg egyforma távolságra legyen a földtől. Ha beállítottunk mindent, akkor a bilincs két csavarját lerögzítjük, és ezt véglegesen fenn hagyjuk a védőkeret gyors fel- és leszerelése miatt. Bizonyos típusú gépeknél a gyárilag felszerelt damilvágó kést ajánlatos leszerelni (a védőkeret helyszükséglete miatt), ezt a hiányt az általunk felszerelt 4. jelzésű damilvágó késsel pótoljuk, mely biztosítja a maximális damilhosszúságot.

Felszerelés bilincssel Pl.: 450AH, 450AM, 450BM, stb.

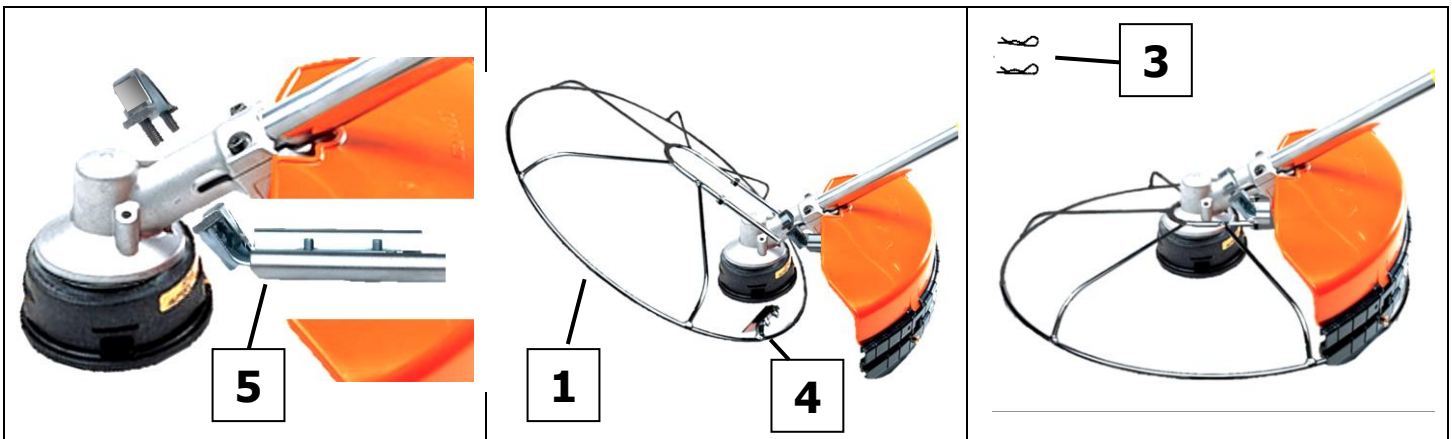


Alkalmazható:

Fenyvesben, facsemetésben, gyümölcsösben, szőlőben, málnásban, dísznövényeknél, stb. A védőkeret 20 cm-es fűmagasságig biztosítja a maximális hatékonyságot, az ennél magasabb méret felett ajánljuk nyitott védőkeretünket. Ha kisebb, vagy nagyobb fűben szeretné használni a védőkeretet, a tartólemez vagy a bilincs fűkaszáról való leszerelése nélkül, könnyedén cserélgetheti kör alakú vagy a nyitott termékünket!


Kör alakú védőkeret

Teljes védelemet biztosít, de csak 20cm-es fűig javasolt.



Nyitott védőkeret

Nem biztosít teljes védelemet, de nagyobb fűben is használható.



Gyártja és forgalmazza: **SZEP-KO-VAS Bt.**

www.szep-ko-vas.hu